

# OPTISCHES NETZWERK FÜR HEIM UND BÜRO PRODUKTE UND SYSTEME

**home**ibre

# **DAS NETZWERK IST DER SCHLÜSSEL FÜR DIE DIGITALE ZUKUNFT**

## **CONNECTIVITY NEU DEFINIERT**

Neue digitale Dienste wie z.B. IP-TV, HD & UHD TV, Internet Spiele, Internet-TV, HD-Video-Telefonie oder zukünftig 3D-TV und „Augmented Reality“ drängen auf den Markt. Durch den massiven Ausbau der Zugangsnetze mit hoher Bandbreite (FTTH, VDSL, ...) werden von Service-Anbietern verstärkt hochwertige Dienste angeboten. Zusätzlich werden im Haus persönliche digitale Inhalte wie Videos, Fotos, Musik und Daten gespeichert und zu mehreren Geräten übertragen. Immer mehr Geräte der Unterhaltungselektronik wie Smart-TV und HiFi-Audioanlagen werden netzwerkfähig. Im Bereich Haussteuerung, Energiemanagement und Sicherheit werden Systeme und Anwendungen zunehmend mit Tablets, Smartphones, PC, Fernseher und Touch-Screens vernetzt.

Im idealen Netzwerk werden mobile und fest verkabelte Geräte optimal eingesetzt. Frequenzbereiche sind begrenzt verfügbar und werden bevorzugt zur Steuerung über mobile Benutzer-Interfaces verwendet. Dienste mit hohen Datenraten werden über fest installierte Datenleitungen vernetzt.

Damit das Zusammenspiel WLAN und LAN langfristig stabil und störungsfrei funktioniert, wird im Haus eine stabile und zuverlässige Infrastruktur und Übertragungstechnologie benötigt. Diese sollte flächendeckend verfügbar sein und möglichst viele Anschlussmöglichkeiten bieten. Für uns von Homefibre ist die ideale Lösung ein optischer Daten-Backbone.

Homefibre hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Kooperationspartnern innovative Produkte und Systemlösungen, sowie technische Unterstützung für die Installation einer umweltfreundlichen und sicheren digitalen Heimvernetzung anzubieten.

Mit der Polymer Optischen Faser (POF) nutzen wir eine sehr



Josef Faller  
Geschäftsführer



# ALL-IP ANWENDUNGEN UND SERVICES


Digitale Anwendungen und Services werden zunehmend vernetzt. IP-basierte Dienste werden immer mehr über das Internet und vermehrt auch von den eigenen internen Netzwerk Ressourcen bereit gestellt. (z.B. NAS).



**Smart Home - App Steuerung**  
(Heizung, Energie, Licht, Beschattung, etc...)  
**AAL**  
(Ambient Assisted Living)  
**Sicherheit**

## Internet IP-TV

**SAT>IP**

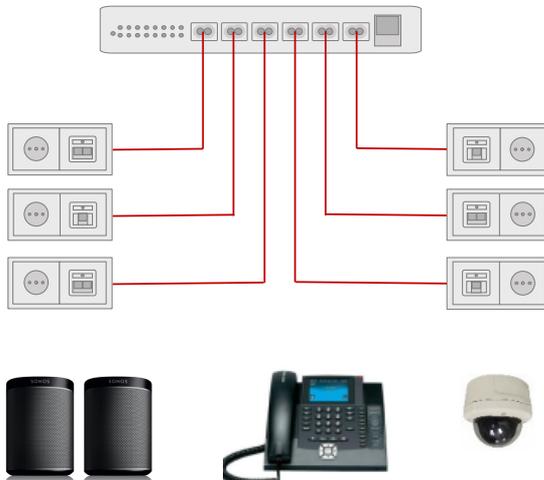

VIDEO & AUDIO	SPIELE & TELEFONIE	SMART HOME & SICHERHEIT
<b>BANDBREITE</b>	<b>ZUVERLÄSSIGKEIT</b>	<b>SICHERHEIT</b>
High Definition Video Streaming und andere Video Services z.B. HDMI over IP benötigen hohe und verlässliche Bandbreiten. Auch für Musik und Radio werden vermehrt Streaming Angebote über das Internet oder Audio Server angeboten. Lautsprecher und anderes Zubehör verwenden ebenfalls vermehrt den IP Standard und können immer mehr im gesamten Heim vernetzt werden.	Für Online Spiele und IP-Telefonate sind neben der Bandbreite möglichst konstante und geringe Verzögerungen erforderlich. Es gibt nichts Schlimmeres, als durch Verzögerungen dem Gegenüber am Telefon nicht antworten zu können oder in Spielen verzögert auf die Züge anderer Spieler reagieren zu müssen.	Aus Sicherheitsgründen sollten Kameras und Gegensprechanlagen verdrahtet in das Netzwerk integriert werden. Immer mehr Smart-Home Geräte sind über drahtlos Technologien (WLAN etc...) verknüpft. Vermehrt werden mobile Geräte zur Steuerung dieser Geräte eingesetzt. Diese benötigen eine stabile WLAN Infrastruktur. Für fest installierte Geräte wie z.B. Touch Panels, Kameras, TV-Geräte, etc. sind verkabelte Lösungen zu bevorzugen.

# DAS OPTISCHE IN-HAUS BREITBAND-NETZWERK


Homefibre bietet mit dem Konzept der optischen In-Haus Breitband Verkabelung eine zukunftssichere und Installationsfreundliche Infrastruktur Lösung. Mit ihr können PC, Multimedia und Heimüberwachungssysteme über Ethernet und IP (Internet Protokoll) optimal integriert werden.

Das eingesetzte optische Kabel besteht aus Polymer Optischen Fasern (POF). Diese haben sich seit Jahren im Automobil und in der Industrie bewährt. Das POF-Kabel ist robust und kann sehr einfach installiert und angeschlossen werden. Es kann frei verlegt oder, da galvanisch nicht leitend, gemeinsam mit der Elektroinstallation in einem Rohr eingezogen werden. Damit wird jede Steckdose im Haus kostengünstig mit einem optischen Datenanschluss versehen. Zusätzlich ist auch in allen Verteilerdosen ein Datenanschluss für Gateways, WLAN Zugangspunkte, Sensoren oder Kameras verfügbar.

Über das optische Kabel werden auch WLAN Zugangspunkte versorgt um für mobile Geräte wie Smartphone, Tablet oder Laptop eine optimale WLAN Versorgung zu gewährleisten.

Die Vorteile des Homefibre Systems:

- **sichere** und **stabile** Datenübertragung = keine Störungen
- **unempfindlich** gegen elektromagnetische Einflüsse
- **strahlungsfrei** = kein Elektrosmog über die Leitungen
- **einfache** und **vielfältige** Installation
- **geringer Stromverbrauch** der Komponenten
- **galvanisch getrennt**, keine Potentialprobleme

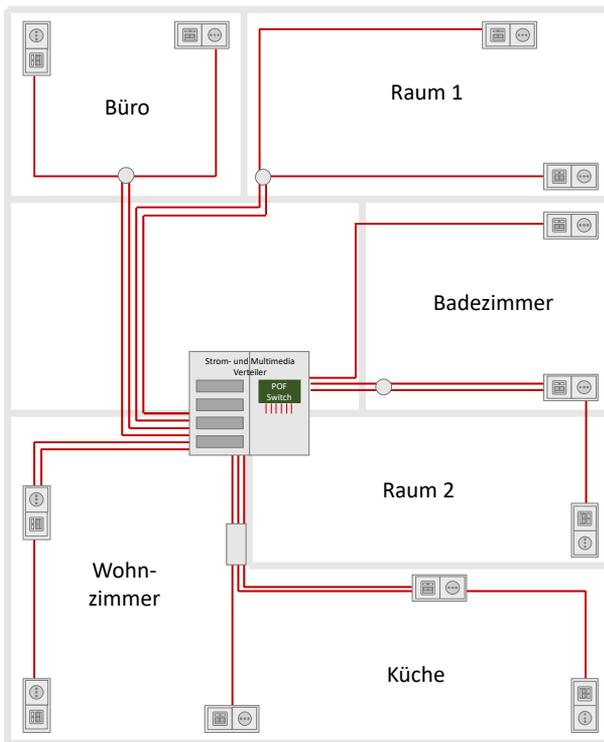


## NACHINSTALLATION

### EINFACH

Das POF-Kabel kann auf Grund der einfachen Handhabung auch von Laien installiert werden.

Durch den geringen Kabeldurchmesser kann das Kabel hinter Fussleisten und unter dem Teppich verborgen verlegt werden.




## RENOVIERUNG

### FLEXIBEL

Das POF Kabel kann ohne Stemmen und Bohren einfach in die bestehende Elektroinstallation verlegt oder nachgezogen werden.

Als Schnittstellen zwischen Endgerät und Netzwerk fungieren eigens von Homefibre entwickelte Unterputz Switches oder Steckdosen Adapter die standardgemäß in Ihrem Heim eingebaut werden können.

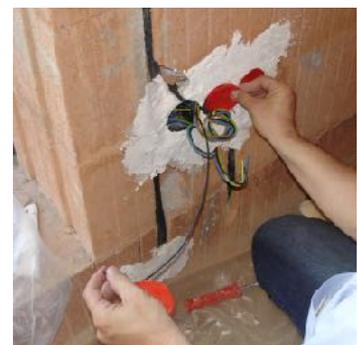


## NEUBAU

### ZUKUNFTSSICHER

Um die Errichtungskosten eines umfangreichen Heimnetzwerkes gering zu halten reicht es, in der Erstinstallation ein kostengünstiges POF-Kabel mit der Elektroinstallation zu verlegen. An jedem Netzauslass kann somit auch ein sicherer optischer Datenanschluss vorbereitet werden.

Mit den Unterputz Switches können zwei RJ45 Anschlüsse oder ein RJ45 Anschluss mit WLAN Zugang bereit gestellt werden.

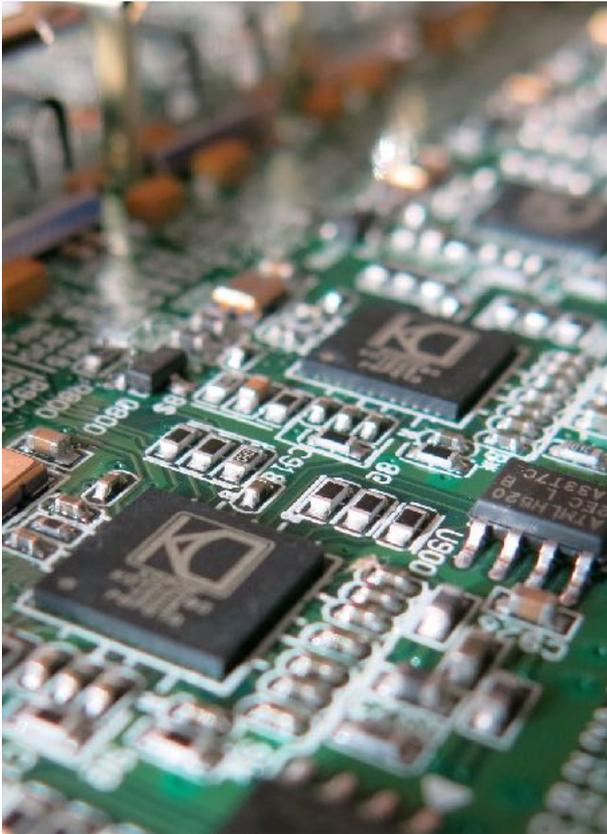

## DIE TECHNOLOGIE

Für die optische Übertragung werden elektrische Signale in optische Signale umgewandelt, als Lichtimpulse übertragen und mit Hilfe von Medienkonvertern wieder in ein elektrisches Signal zurückgewandelt. Es wird für die Übertragung rotes Licht mit einer Wellenlänge von 650nm genutzt.

Durch die Verfügbarkeit von Gigabit Ethernet über die Polymer Optische Faser (POF) wird die Installation von leistungsstarken Netzwerken noch einfacher.

Die Gigabit Systemkomponenten sind kompatibel mit allen gewöhnlichen Netzwerkgeräten, die den internationalen Standard IEEE802.3ab anwenden. Mit der Gigabit Technologie von KDPof ist eine Übertragung von 1Gbit/s über 50m POF möglich. Durch adaptive Bandbreiten Anpassung ist eine Übertragung mit etwas geringerer Datenrate bis zu 80m realisierbar.


Die Gigabit Komponenten sind mit den 100Mbit/s Komponenten kompatibel. Bei Nutzung von Geräten der beiden Generationen übertragen die Gigabit Komponenten mit einer Datenrate von 100Mbit/s.

Für die Installation eines Netzwerkes bietet Homefibre eine Palette von Medienkonvertern und optischen POF Switches an. Auch die Integration von WLAN ist mit den innovativen Produkten möglich.

DIE OPTISCHE ÜBERTRAGUNG	SENDER UND EMPFÄNGER	KABEL UND KOMPONENTEN
<p style="text-align: center;"><b>STRAHLUNGSFREI</b></p> <p>Die optische Übertragung ist unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Einflüssen und leitet keine elektrischen Ströme. Dadurch ist es möglich, das POF Kabel zusammen mit der Elektroinstallation zu installieren, was zu Kosten- und Zeitersparnis bei der Installation führt.</p> <p>Das optische Signal kann durch messen der Lichtstärke in dBm an den Enden der Kabel getestet werden.</p>	<p style="text-align: center;"><b>VERLÄSSLICH UND STABIL</b></p> <p>Die optischen Schnittstellen bestehen aus Sender und Empfänger. Mit dem POF Kabel wird eine verlässliche und stabile Signalverbindung für beide Übertragungsrichtungen hergestellt.</p> <p>Die optische Übertragung wird mit sichtbaren und für das menschliche Auge ungefährlichem roten Licht durch Nutzung von RC-LED (Resonant Cavity Light-Emitting Diode) durchgeführt. Dadurch ist eine Kontrolle der richtigen Installation mit freiem Auge möglich.</p>	<p style="text-align: center;"><b>GERINGER STROMVERBRAUCH</b></p> <p>Das optische Kabel ist robust, leicht und hat nur einen kleinen Durchmesser. Das typische Leistungsbudget ist ca. 15dBm bis 18dBm je Kilometer. Direkt am Verbinder wird in etwa -7dBm gemessen.</p> <p>Durch den Einsatz steckerloser optischer Anschlüsse (z.B. Optolock) wird das POF Kabel in wenigen Sekunden an ein Gerät angeschlossen. Der Empfänger kann Signale bis zu -24dBm verarbeiten.</p>

# QUALITÄT UND KOMPATIBILITÄT

30 / 50 / 70 / 80 / 90 m POF Kabel  
RHEE4002 (Class A4a.2)

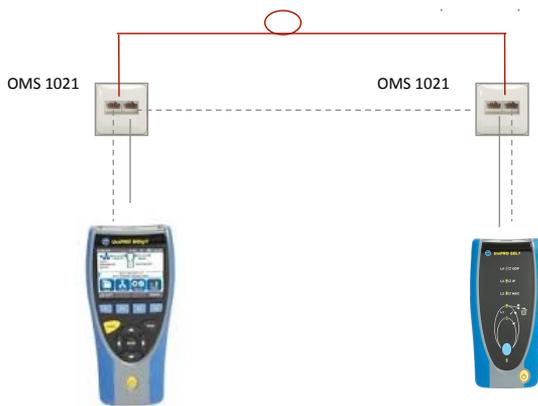

Testaufbau für RFC2544 und SLA-Tick Test


Bei Homefibre werden Produkte und Anwendungen in umfangreichen Szenarios getestet. Diese Tests finden nach internationalen standardisierten Abläufen statt (z.B. RFC2544).

In diesen Tests werden die maximalen Übertragungsraten auf Basis der unterschiedlich eingesetzten Paketgrößen in der Datenübertragung gemessen und bewertet.

Zusätzlich werden auch andere Netzwerk Technologien in unseren Testumgebungen implementiert und mit der von uns angebotenen Netzwerklösung verglichen um eine optimale Qualität und Kompatibilität zu gewährleisten.


Wir wissen, dass am Ende nur die echte Qualität der Datenübertragung darüber entscheidet, ob ein System ordentlich funktioniert

## 50 METER

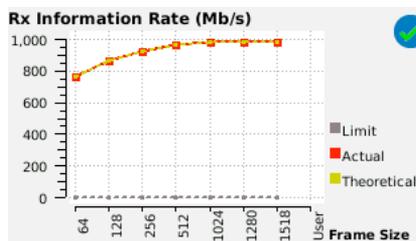


Test Nr: OMS1021\_DV\_TEST 001  
Signalstärke ca. -12,6dBm

## 60 METER

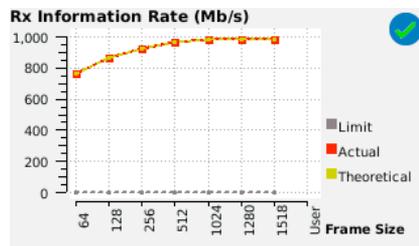

Test Nr: OMS1021\_DV\_TEST 008  
Signalstärke ca. -14,9dBm

## 80 METER

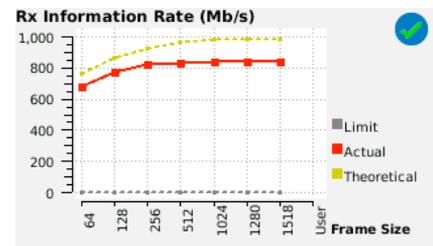

Test Nr: OMS1021\_DV\_TEST 014  
Signalstärke ca.-17,9dBm

ANMERKUNG: Die adaptive Bandbreiten Anpassung bei Längen über 50m ist von mehreren Faktoren (Leistungsbudget, Empfänger Empfindlichkeit, etc.) abhängig. Die vorgestellten Ergebnisse können daher in der Praxis variieren.



## STANDARDISIERUNG

POF-Heimvernetzung basiert auf internationalen Standards und Spezifikationen.

### IEC 60793-2-40:

Optical fibres -Part 2-40

### ETSI TS 105 175-1 V2.0.0 (2011-10):

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Plastic Optical Fibre Syst. Spec. for 100 Mbit/s and 1 Gbit/s

### ISO 11801:

Information Technology - Generic Cabling for Customers Premises

### IEC 60825 series:

Safety of laser products

### DIN EN 50173:

Abmessungen und Übertragungstechnische Anforderungen

### IEEE 100BASE-RHx (Arbeitsgruppe)



## INTEGRIERTES NETZWERK

Die optischen Netzwerkkomponenten werden in die Elektroinstallation integriert. Anschlussdosen und Netzwerkzugang sind überall im Haus vorhanden. Netzwerkfähige Geräte können an mehreren Stellen in einem Raum angeschlossen werden.

Damit erhöht sich die Betriebssicherheit, da keine frei liegenden Geräte, Kabel oder Verbindungen beschädigt werden.




## EIN NETZWERK FÜR ALLE

Das POF Kabel ist überall in der Elektroinstallation vorhanden und kann für jede digitale IP-Anwendung genutzt werden. Neue Anwendungen und Services können einfach, flexibel und sicher in das Netzwerk integriert werden.

In einer Verteilerdose kann z.B. ein Switch mit einer Sensor-Schnittstelle nachträglich installiert werden.

# DAS SYSTEM

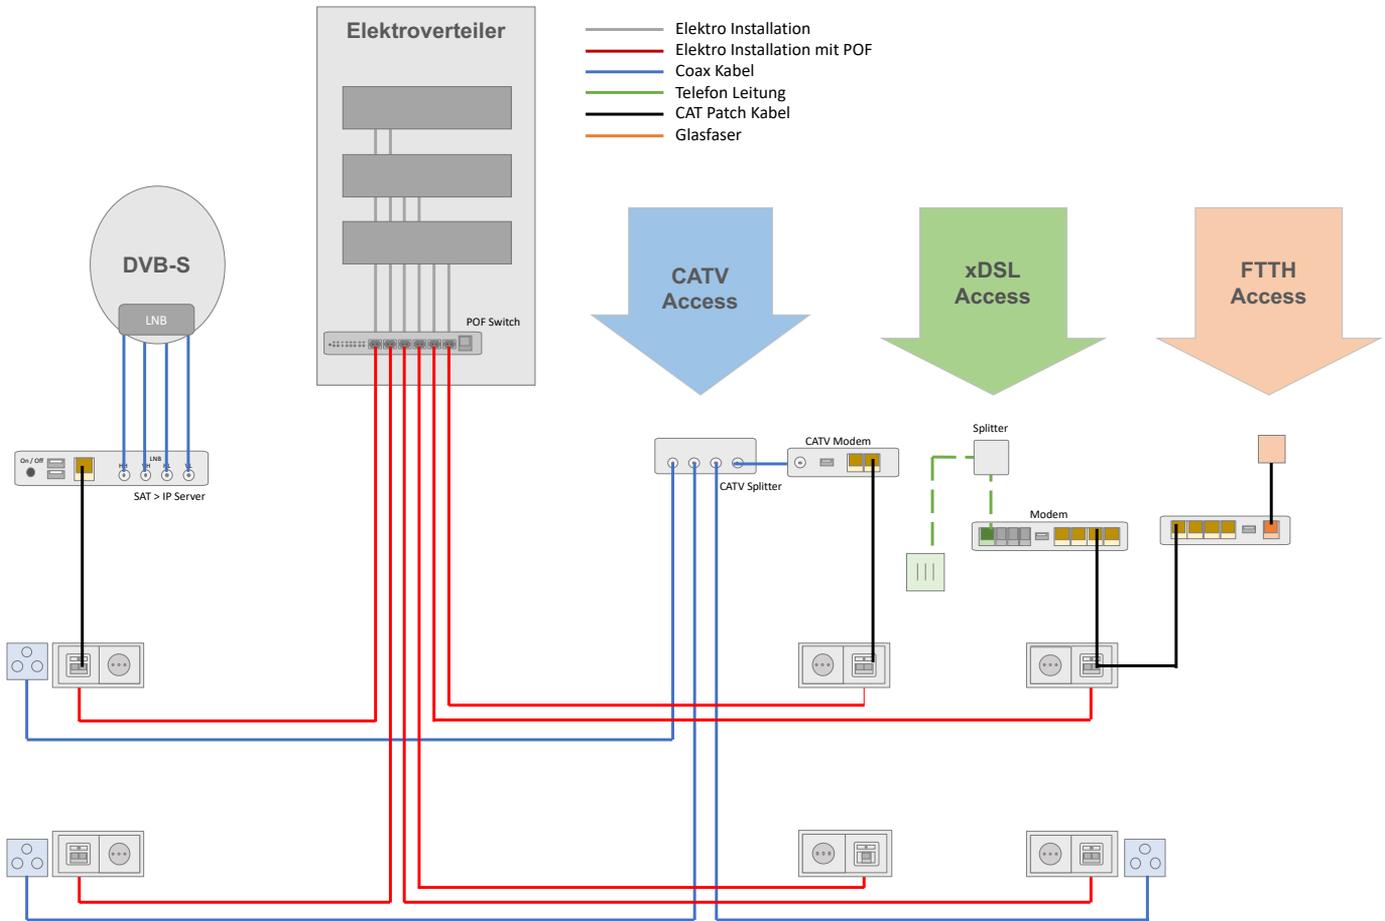

Ein POF-Netzwerk wird wie eine strukturierte Verkabelung installiert. Das optische Kernnetzwerk bietet jedoch mehr und vor allem neue Möglichkeiten eine innovative Netzwerkinfrastruktur zu realisieren. In Kombination mit der Elektroinstallation wird es zum Daten-Backbone für alle IP Anwendungen. Es ergibt sich dann eventuell eine Stern-Baum Struktur in der überall im Haus, je nach Bedarf, neue Netzwerkanwendungen und neue Services integriert werden.

Der zentrale Switch ist idealerweise im Bereich des Starkstromverteilers unter-

gebracht. Die Zugangsgeräte (z.B. Internet Modem, Router, SAT>IP Server, etc...) können jedoch überall im Haus an das Netzwerk angeschlossen werden.

Das dünne POF Kabel (2,2/4,4mm) kann in der Nachrüstung mit wenig Platzbedarf auch in einem kleinen Verteiler arrangiert und an die optischen Netzwerkkomponenten angeschlossen werden.


Die Schnittstellen zu den Netzwerkanwendungen sind herkömmliche RJ45 Datenanschlüsse oder WLAN Zugangspunkte.

Durch die sternförmige Architektur kann der Zugang zum Internet an jeder Netzwerkdose hergestellt werden. Mit dem verkabelten Datennetzwerk steht an jeder Netzwerkdose, unabhängig von der Entfernung zum Zugangs-Router die maximal verfügbare Bandbreite zur Verfügung.

Das System kann sowohl als Fast Ethernet, Gigabit Ethernet oder auch gemischt ausgeführt werden.

\* IP = Internetprotokoll über Ethernet

# ANWENDUNGSBEISPIELE: INTEGRIERTES IP-NETZWERK

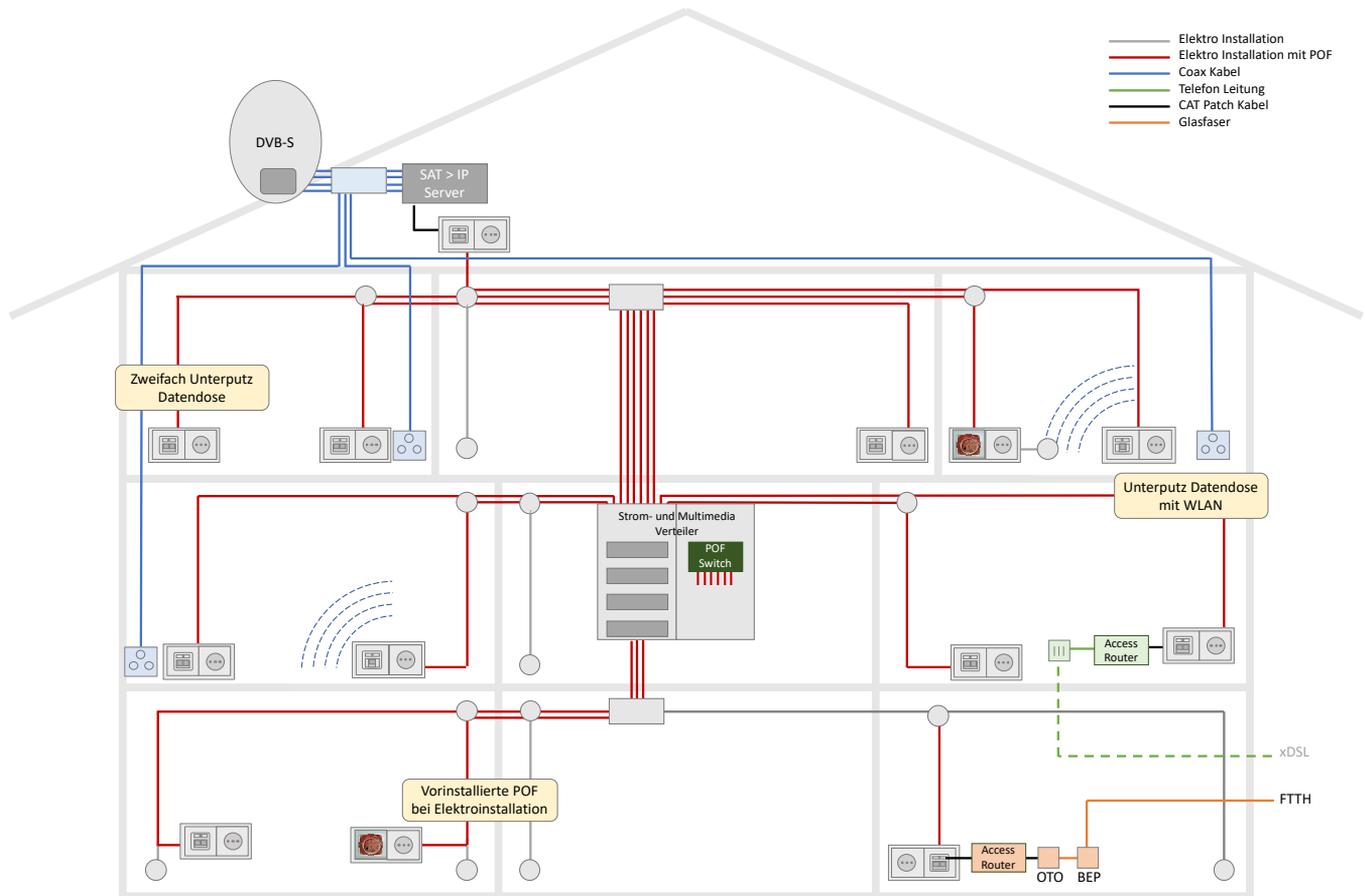

Diese Skizze zeigt ein Haus mit kombinierter POF-Elektroinstallation. Ein Grossteil der Stromsteckdosen wird mit einer POF-Leitung verkabelt. Dies geschieht in Kombination mit der Elektroinstallation. Damit werden in jedem Raum mehrere Datenauslässe vorinstalliert. Trotz geringerer Installationskosten für die Breitband-Verkabelung wird die Anzahl der Netzwerkanschlüsse um ein mehrfaches erhöht. Ein echter Mehrwert!

Eine Netzwerkdose oder ein WLAN Zugangspunkte werden dort eingebaut, wo diese auch benötigt werden. In allen anderen Unterputz Dosen wird das POF Kabel entweder „geparkt“ oder eine kostengünstige passive Netzwerkdose


mit SMI-Steckergesicht montiert. Wenn erforderlich wird das Netzwerk flexibel und bedarfsgerecht durch zusätzliche Anschlussdosen erweitert. Der Datenanschluss ist somit überall dort vorhanden wo er gebraucht wird. Nachträglich verlegten „Kabelsalat“ gibt es keinen mehr.

Zusätzlich ist das POF Kabel in allen Verteilerdosen der Elektroinstallation vorhanden. Dort können weitere Netzwerkgeräte mit POF Schnittstelle wie beispielsweise Switches, Sensoren, Kameras, Komponenten zur Heimsteuerung usw. jederzeit einfach und sicher ins Netzwerk integriert werden.

IP-TV; Internet Fernsehen oder Internet Streaming-Dienste werden über das Internet Modem (Router) eingespielt. Über SAT>IP kann auch Satellitenfernsehen über das POF Kabel und über WLAN Zugangspunkte im ganzen Haus zur Verfügung gestellt werden.

Durch die Kombination, optisches Datenkabel und WLAN wird eine optimale Abdeckung und Versorgung für fest installierte und mobile Anwendungen im Haus geschaffen. Kleine WLAN-Zellen sorgen für eine optimale Versorgung, reduzieren die elektromagnetischen Felder und können flexibel ein- oder ausgeschaltet werden.

# ANWENDUNGSBEISPIELE

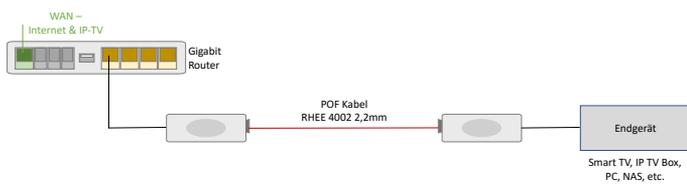


## Einfache Punkt zu Punkt Lösung

In diesem Szenario wird eine einfache Punkt zu Punkt Verbindung mit dem OMC 1001 GIG POF Medienkonverter Set zwischen Computer und Router hergestellt. Somit kann eine Internetverbindung für den Computer bereit gestellt werden.




Es besteht jedoch genau so die Möglichkeit, eine Punkt zu Punkt Verbindung zwischen den Netzwerkdosen OMS 1021 UP-GIG oder OMS 121 UP aufzubauen.

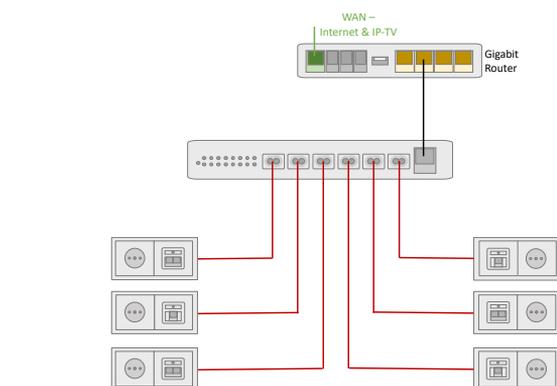


## Einfache Heimnetzwerk Lösung

In diesem Beispiel wird eine typische POF Heimnetzwerk Lösung mit sechs sternverkabelten Verbindungen dargestellt. Die entwickelten Gigabit Netzwerkdosen (OMS 1021 UP-GIG), 100Mbit/s Netzwerkdosen (OMS 121 UP) und die WLAN Zugangspunkte (OMA 111 WLAN) können je nach Bedarf eingesetzt und kombiniert werden. Alle Komponenten sind untereinander kompatibel.

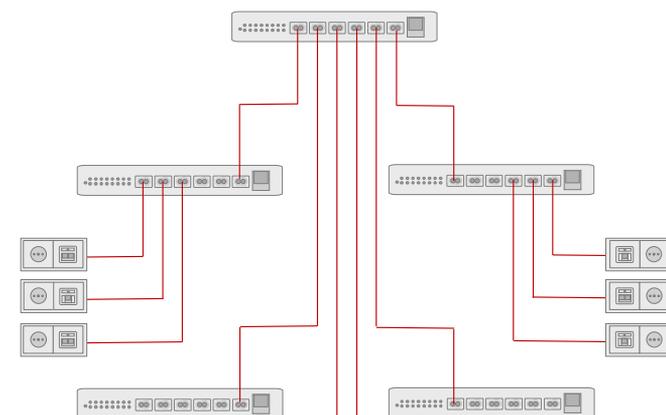

## Komplexe Büro- und Hotel Netzwerke

In Bürogebäuden oder Hotels ist ein Switch meistens nicht ausreichend, da viele weitere Anschlüsse benötigt werden. Mit den Switches von Homefibre lassen sich durch das verwenden mehrerer Switches hintereinander, genannt kaskadieren, noch mehr Anschlüsse realisieren und noch weitere Strecken überbrücken.

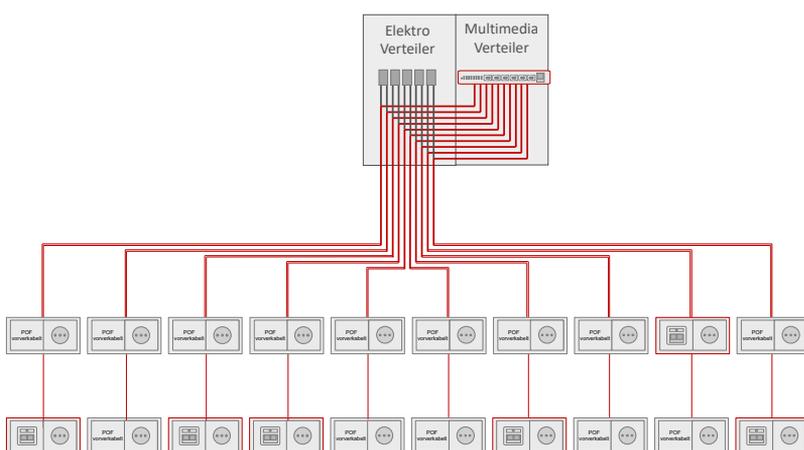

## Erweiterte Netzwerk Lösung

Diese erweiterte Netzwerk Architektur zeigt mehrere Stromanschlüsse mit vor-installiertem POF Kabel. Manche davon sind bereits mit einem Unterputz Switch oder einem Unterputz WLAN Zugangspunkt ausgestattet.

Anstatt der Installation von Leerdosen können optische SMI-Steckdosen installiert werden.



## DAS OPTISCHE KABEL

Die Polymer Optische Faser, kurz POF genannt, hat sich vielfach bewährt. Sie wird seit vielen Jahren in der Industrie, im Automobil und für Beleuchtung eingesetzt. Das optische Kabel ist ein Duplex Kabel bestehend aus zwei Fasern. Über eine Faser wird das optische Signal gesendet, über die andere Faser empfangen. Damit werden optimale Übertragungsqualität und Distanz erreicht.

Das optische Kabel ist galvanisch nicht leitend und kann daher parallel zu spannungsführenden Leitungen verlegt und nachinstalliert werden.


Die optische Kernfaser ist eine jahrelang bewährte Stufenindex Faser (SI-Faser). Der Kern der Faser besteht aus PMMA (Polymethyl-Methacrylat) mit perfekten Eigenschaften für die Signalübertragung.

Mit der Marke „OPTOHOMÉ“ von Mitsubishi Rayon wurde ein POF Kabel für den Einsatz im Heim- und Bürobereich entwickelt. Die Qualitätskriterien wurden auf Robustheit und lange Lebensdauer optimiert. Neben dem Standardkabel gibt es auch feuerfeste, halogenfreie POF Kabel.

### VORTEILE


- einfache Installation
- leichte Terminierung / steckerloser Anschluss
- robust, sicher & strahlungsfrei
- sichtbares Licht für optische Funktionskontrolle
- galvanisch getrennt, keine Potentialprobleme

### DÄMPFUNG

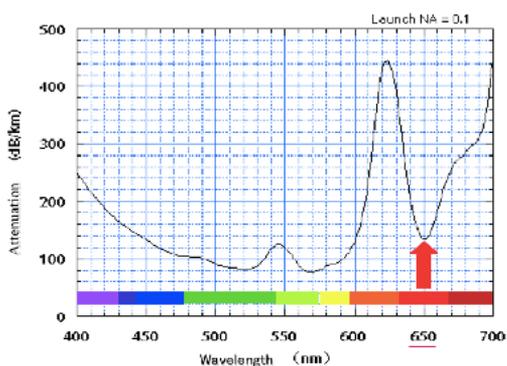

Für das Homefibre System wird eine Wellenlänge von 650nm verwendet. In diesem Bereich hat die POF Faser eine minimale optische Dämpfung. In Zukunft könnten auch die optischen Fenster blau, grün und gelb genutzt werden.

### MULTIMODE ÜBERTRAGUNG

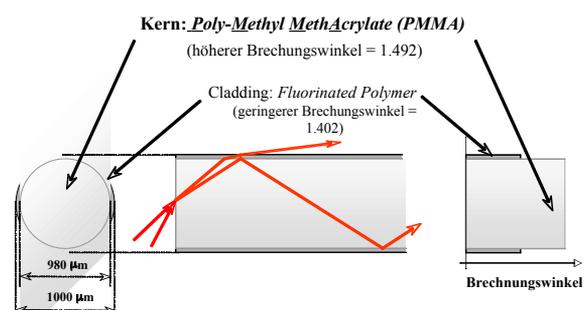

Die POF Faser ist eine Multimode Faser. Das Licht wird an der Faserhülle (Cladding) reflektiert und im PMMA Kern übertragen. Der große Kerndurchmesser von 1mm begünstigt die einfache Anschluss-technologie.



### POF KABEL BUND

<b>RHEE 4002 W-20 CUT</b>	20m Bund
<b>RHEE 4002 W-30 CUT</b>	30m Bund
<b>RHEE 4002 W-40 CUT</b>	40m Bund
<b>RHEE 4002 W-50 CUT</b>	50m Bund
<b>RHEE 4002 W-70 CUT</b>	70m Bund
<b>RHEE 4002 W-100 CUT</b>	100m Bund

Mantel: Doppelter Polyethylen Mantel  
 Kerndurchmesser: 980µm  
 Numerische Apertur: 0,5  
 Aussendurchmesser: 2x 2,2mm  
 Mantelfarbe: Weiß  
 Übertragungslängen: 100Mbit/s / 80m \*  
 1Gbit/s bis zu 50m \*  
 Mit ABR: ca. 500Mbit/s bei 80m\*  
 Betriebstemperatur: -55°C bis 70°C  
 Liefereinheit:  
 20m, 30m, 40m, 50m, 70m, 100m Bund

*ABR = Adaptive Bandbreiten Reduktion  
 \*Mit Homefibre/Datalight Komponenten*

### POF KABEL SPULE

<b>RHEE 4002 W-500</b>	500m Spule
<b>RHEE 4002 W-1000</b>	1000m Spule

Mantel: Doppelter Polyethylen Mantel  
 Kerndurchmesser: 980µm  
 Numerische Apertur: 0,5  
 Aussendurchmesser: 2x 2,2mm  
 Mantelfarbe: Weiß  
 Übertragungslängen: 100Mbit/s / 80m \*  
 1Gbit/s bis zu 50m \*  
 Mit ABR: ca. 500Mbit/s bei 80m\*  
 Betriebstemperatur: -55°C bis 70°C  
 Liefereinheit:  
 500m oder 1000m Spule

*ABR = Adaptive Bandbreiten Reduktion  
 \*Mit Homefibre/Datalight Komponenten*

### POF KABEL - LSZH & FEUERHEMMEND

<b>GHV 4002 G-100 CUT</b>	100m Bund
<b>GHV 4002 G-1000</b>	1000m Spule

Mantel: Polyvinylchlorid Mantel  
 Kerndurchmesser: 980µm  
 Numerische Apertur: 0,5  
 Aussendurchmesser: 2x 2,2mm  
 Mantelfarbe: Grau  
 Übertragungslängen: 100Mbit/s / 80m \*  
 1Gbit/s bis zu 50m \*  
 Mit ABR: ca. 500Mbit/s bei 80m\*  
 Betriebstemperatur: -55°C bis 70°C  
 Liefereinheit:  
 100m Bund oder 1000m Spule

*ABR = Adaptive Bandbreiten Reduktion  
 \*Mit Homefibre/Datalight Komponenten*



### VORVERKABELTER POF-YE INSTALLATIONSSCHLAUCH (KOBBER)

**FMP 20+3xYE1,5+POF 2,2**  
 Vorverdrahteter Installationsschlauch  
 Durchmesser: 20mm

#### VORTEILE

- schnelle und kostensparende Installation einer optischen Datenleitung in Kombination mit der Elektroinstallation
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich (z.B. YE1,5 + 2x POF; Koaxialkabel + POF, etc...)
- Parameter des POF Kabels: siehe RHEE 4002 W

Liefereinheit: 50m Bund




### POF - INSTALLATIONSROHR (FRÄNKISCHE ROHRWERKE)

**FFFKUS DATALIGHT 25**  
 Installationsrohr mit integriertem POF Kabel

#### VORTEILE

- optische Datenleitung in der Rohinstallation vorgesehen
- mehr vorinstallierte Datenanschlüsse
- geringere Installationskosten
- Parameter des POF Kabels: siehe GHV 4002 G

Liefereinheit: 100m Bund

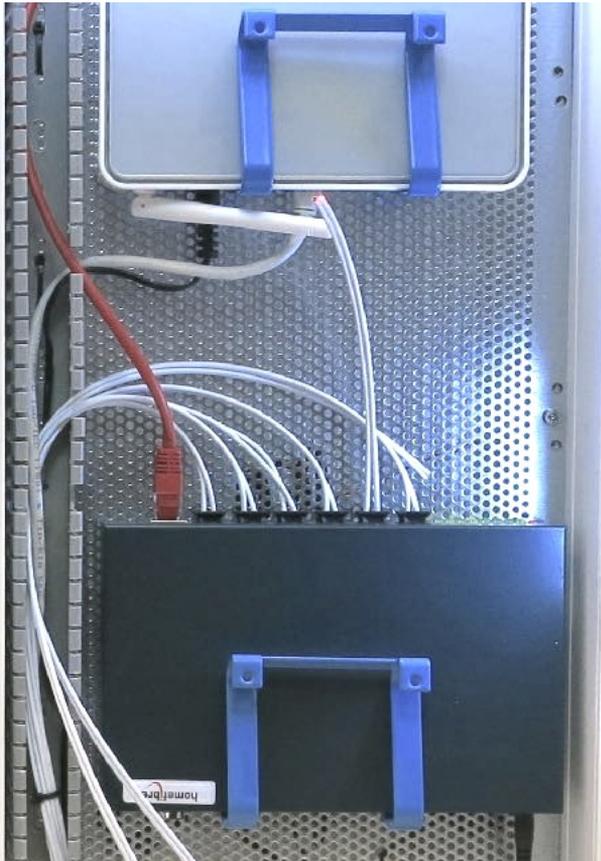

## DER OPTISCHE SWITCH

Switches übertragen Datenpakete zwischen Computern und/oder anderen netzwerkfähigen Geräten mittels Paketauswertung und Weiterleitung.

Die optischen Switches von Homefibre beinhalten zusätzlich eine Medienkonverter Funktionalität. Damit werden elektrische Signale einer Standard IP Übertragung in optische Signale mit speziellen Modulationsverfahren übersetzt und über die Polymer Optischen Fasern (POF) übertragen.

In einem typischen Heimnetzwerk werden Switches verwendet um den Zugang zum Netzwerk an verschiedenen Orten bereitzustellen. Durch die Installation der POF Faser in einem Rohr mit der Elektroinstallation kann eine Vielzahl von Datenauslässen mit einer Gigabit-Datenleitung zur Verfügung gestellt werden.

Die Abbildung links zeigt einen OMS 126 RR POF 6+2 Port Switch der über Standard CAT5e Patchkabel mit einem Modem verbunden ist, welches den Internet Zugang bereitstellt.

Bei Heimnetzwerken werden meist diverse Multimedia Geräte in einem Multimedia Verteilerschrank an einem zentralen Punkt untergebracht.


In größeren Netzwerken kommen an mehreren Orten verteilt Netzwerkschränke zum Einsatz.

### STROM- UND MULTIMEDIA VERTEILER



Hier wurden neben dem POF 6+2 Port Switch auch der Router und ein SAT>IP Server neben dem Stromverteiler im Multimedia Schrank untergebracht.

### NETZWERK SCHRANK

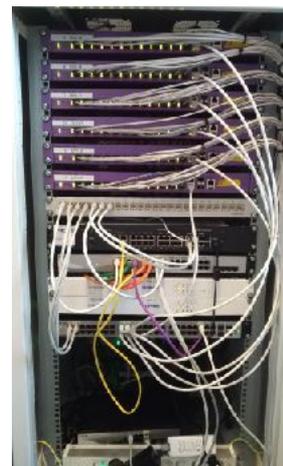

In diesem Netzwerkschrank sind mehrere POF 12+4 Port Switches untereinander Verbunden und bieten jede Menge Zugangsmöglichkeiten in den einzelnen Hotelräumen.



**POF 3+1 PORT SWITCH  
100MBIT/S - FAST ETHERNET**

**OMS 113-FC**

- 3x POF OPTOLOCK™ Anschluss für 2,2mm POF (100Mbit/s)
- 1x RJ45 Anschluss (100Mbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- Store and Forward Switching
- 1K MAC Adressen Tabelle



**POF 6+2 PORT SMART SWITCH  
100MBIT/S - FAST ETHERNET**

**OMS 126 RR**

- 6x POF OPTOLOCK™ Anschluss für 2,2mm POF (100Mbit/s)
- 2x RJ45 Anschluss (1Gbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet (UTP)
- Store and Forward Switching
- 4K MAC Adressen Tabelle
- managebar über Weboberfläche



**POF 4+1 PORT SWITCH  
1GBIT/S - GIGABIT ETHERNET**

**OMS 1014 GIG**

- 4x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2mm POF (1Gbit/s)
- 1x RJ45 Anschluss (1Gbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet
- Store and Forward Switching
- 8K MAC Adressen Tabelle



**POF 6+2 PORT SWITCH  
1GBIT/S - GIGABIT ETHERNET**

**OMS 1026 RR-GIG**

- 6x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2mm POF (1Gbit/s)
- 2x RJ45 Anschluss (1Gbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet
- Store and Forward Switching
- 8K MAC Adressen Tabelle



**POF 12+4 PORT SMART SWITCH  
1GBIT/S - GIGABIT ETHERNET**


**OMS 1412 RS-GIG**

- 12x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2mm POF (1Gbit/s)
- 2x RJ45 Anschluss (1Gbit/s)
- 2x SFP Anschluss (1Gbit/s)  
(10Gbit/s auf Anfrage)

**FUNKTION**

- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet
- Store and Forward Switching
- 10K MAC Adressen Tabelle
- managebar über Weboberfläche und Konsole / SSH

## NETZWERKDOSEN & WLAN ZUGANGSPUNKTE

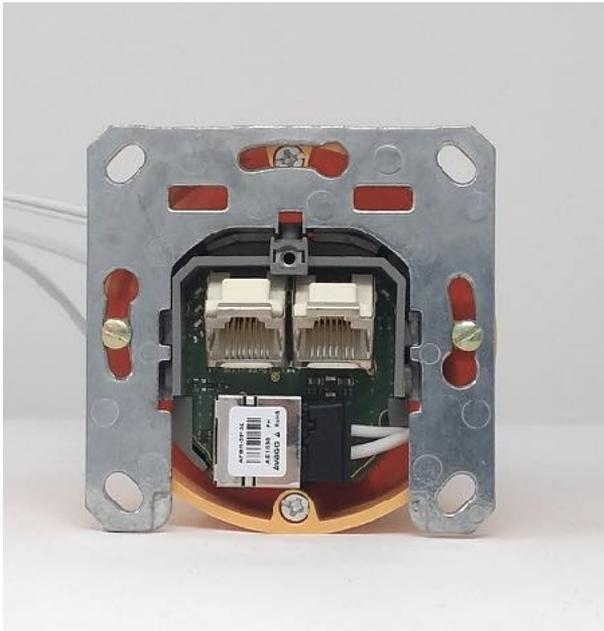



Die Netzwerkdoesen sind Unterputz Switches mit zwei RJ45 Anschlüssen um vernetzte Geräte verkabelt ins Netzwerk zu integrieren. Sie verfügen auch über eine integrierte Medienkonverter Funktion, damit Netzwerk Geräte über herkömmliche Kupfersignale mit dem optischen Netzwerk kommunizieren können.

Für mobile Geräte ist auch die Unterputz Dose mit WLAN verfügbar. Somit können auch vernetzte Geräte kabellos in das Netzwerk integriert werden.

Die Unterputz Geräte und WLAN Zugangspunkte werden über den Hausstrom (100-240V AC) versorgt. Der Umwandler auf Gleichstrom ist bereits in den Geräten integriert.

Alle unsere Netzwerkdoesen und WLAN Zugangspunkte zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und ein optimiertes, für Dauerbetrieb ausgelegtes, Leistungs- und Temperaturmanagement aus.

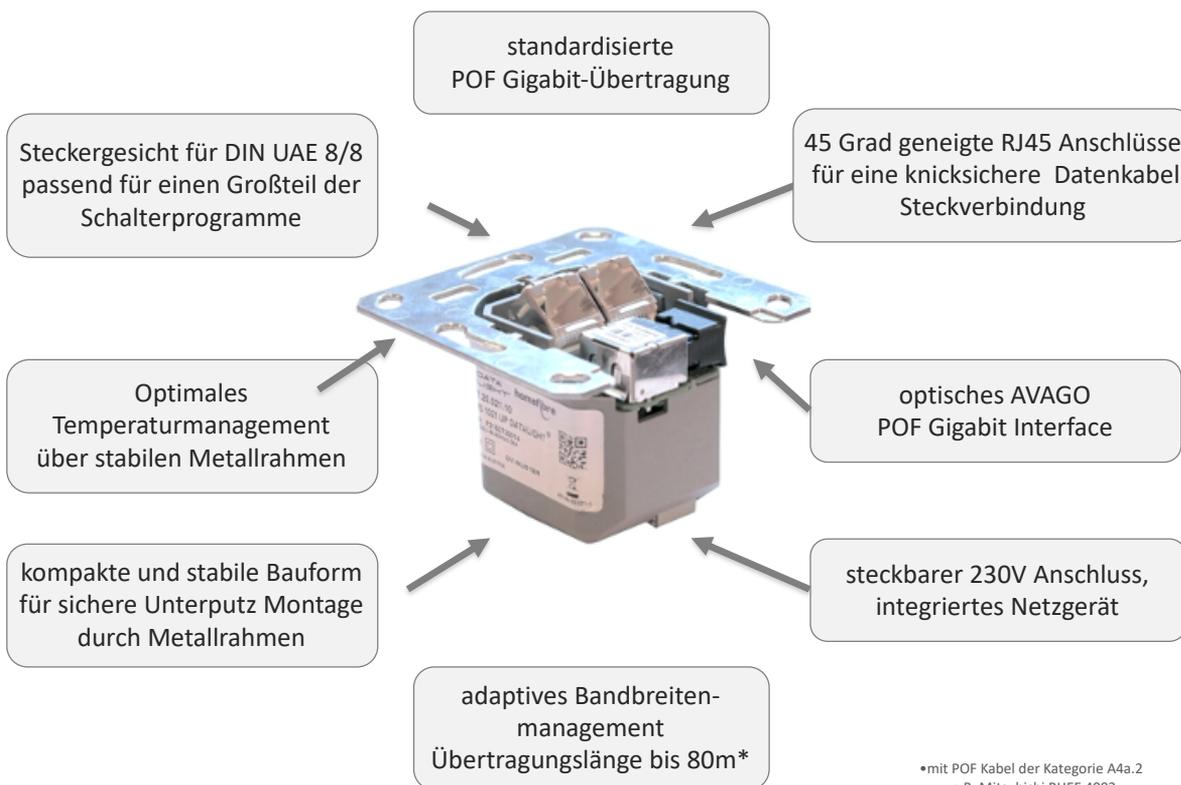



**POF NETZWERKDOSE  
2X RJ45 UNTERPUTZ  
100MBIT/S - FAST ETHERNET**

**OMS 121 UP**

- 1x POF OPTOLOCK™ Anschluss für 2,2mm POF (100Mbit/s)
- 2x RJ45 Anschluss (100Mbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE 802.3 Ethernet
- IEEE 802.3u Fast Ethernet
- passende für Abdeckungen aller gängigen Schalterprogramme



**POF NETZWERKDOSE  
2X RJ45 UNTERPUTZ  
1GBIT/S - GIGABIT ETHERNET**


**OMS 1021 UP**

- 1x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2mm POF (1Gbit/s)
- 2x RJ45 Anschluss (1Gbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE 802.3 Ethernet
- IEEE 802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet
- passende für Abdeckungen aller gängigen Schalterprogramme

**BEISPIEL FÜR  
DIE INSTALLATION**



**POF WLAN ZUGANGSPUNKT  
1X RJ45 UNTERPUTZ  
100MBIT/S - FAST ETHERNET**

**OMA 111 WLAN**

- 1x POF OPTOLOCK™ Anschluss für 2,2mm POF (100Mbit/s)
- 1x RJ45 Anschluss (100Mbit/s)
- 1x WLAN Antenne (150Mbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.11n 150Mbit/s WiFi 4
- passende für Abdeckungen aller gängigen Schalterprogramme



**POF CAP WLAN ZUGANGSPUNKT  
WAND- / DECKENMONTAGE  
1GBIT/S - GIGABIT ETHERNET**

**OMA 1201 WLAN-GIG**

- 1x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2mm POF (1Gbit/s)
- 2x WLAN Antennen 2.4GHz (300Mbit/s)
- 2x WLAN Antennen 5GHz (867Mbit/s)

**FUNKTION**

- IEEE 802.3 Ethernet
- IEEE 802.1n 300Mbit/s WIFI 4
- IEEE 802.1ac 867Mbit/s WIFI 5
- WEP, WPA, WPA2 Sicherheit
- Wand- / Deckenmontage

**BEISPIEL FÜR  
DIE INSTALLATION**






## MEDIENKONVERTER UND SETS

Medienkonverter wandeln elektrische Signale einer RJ45 Schnittstelle in optische Signale und umgekehrt. Mit Hilfe der Medienkonverter ist es möglich, Netzwerk Geräte über einen standardisiertes RJ45 Anschluss an das POF Netzwerk anzubinden.

Der Desktop Medienkonverter wird vor allem für einfache Punkt zu Punkt Verbindungen eingesetzt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein externes Steckernetzgerät mit einem USB Kabel für 5V Spannungsversorgung. Der Medienkonverter kann auch über das USB Port am PC mit Spannung versorgt werden.

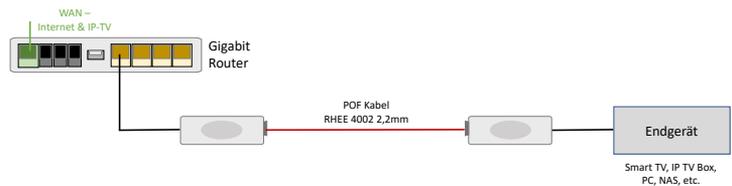

Für Smart Home Anwendungen oder für die Kombination mit der Elektroinstallation werden bevorzugt Medienkonverter für die Hutschiene-montage eingesetzt.



### POF HUTSCHIENEN MEDIENKONVERTER 100MBIT/S - FAST ETHERNET

#### OMC 100 REG

- 1x POF OPTOLOCK™ Anschluss für 2,2mm POF (100Mbit/s)
- 1x RJ45 Anschluss (100Mbit/s)

#### FUNKTION

- für Hutschiene-montage
- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet

### POF HUTSCHIENEN MEDIENKONVERTER 1GBIT/S - GIGABIT ETHERNET

#### OMC 1000 REG-GIG

- 1x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2mm POF (1Gbit/s)
- 1x RJ45 Anschluss (1Gbit/s)

#### FUNKTION

- für Hutschiene-montage
- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet

### BEISPIEL FÜR DIE INSTALLATION





**POF MEDIENKONVERTER  
100MBIT/S - FAST ETHERNET**

**POF MEDIENKONVERTER SET  
100MBIT/S - FAST ETHERNET**

**BEISPIEL FÜR  
DIE ANWENDUNG**

**MCE 300T**

- 1x POF OPTOLOCK™ Anschluss für 2,2mm POF (100Mbit/s)
- 1x RJ45 Anschluss (100Mbit/s)

**FUNKTION**

- Energieversorgung über USB Anschluss möglich
- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet

**Lieferumfang:**


- 1x MCE 300T
- 1x Steckernetzteil
- 1x USB Kabel
- 1x CAT5e Patchkabel
- 1x Benutzeranleitung

**MCE 300T - 30 SI**

- inkl. 30m RHEE Kabel Bund

**SET INKLUDIERT**

- 2x MCE 300T
- 2x Steckernetzteil
- 2x USB Kabel
- 2x CAT5e Patchkabel
- 1x RHEE4002 POF Kabelbund
- 1x POF-Unicut
- 1x Benutzeranleitung

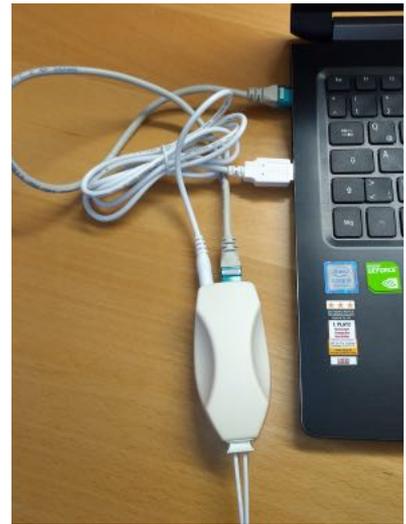

**POF MEDIENKONVERTER  
100MBIT/S - GIGABIT ETHERNET**

**POF MEDIENKONVERTER SET  
1GBIT/S - GIGABIT ETHERNET**

**BEISPIEL FÜR  
DIE ANWENDUNG**

**OMC 1001 GIG**

- 1x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2mm POF (1Gbit/s)
- 1x RJ45 Anschluss (1Gbit/s)

**FUNKTIONEN**

- Energieversorgung über USB Anschluss möglich
- IEEE802.3 Ethernet
- IEEE802.3u Fast Ethernet
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet

**Lieferumfang:**

- 1x OMC 1001 GIG
- 1x Steckernetzteil
- 1x USB Kabel
- 1x CAT5e Patchkabel
- 1x Benutzeranleitung

- **OMC 1001 GIG - 20 SI** (inkl. 20m POF)
- **OMC 1001 GIG - 30 SI** (inkl. 30m POF)
- **OMC 1001 GIG - 40 SI** (inkl. 40m POF)
- **OMC 1001 GIG - 50 SI** (inkl. 50m POF)

**SET INKLUDIERT**

- 2x OMC 1001 GIG
- 2x Steckernetzteil
- 2x USB Kabel
- 2x CAT5e Patchkabel
- 1x RHEE4002 POF Kabelbund
- 1x POF-Unicut
- 1x Benutzeranleitung





## ZUBEHÖR

Die Unterputz Geräte werden nach Schalterstandards gefertigt und somit ist es möglich, die Rahmen und Abdeckungen führender Hersteller zu nutzen.

Für die Netzwerkdosen wird das Steckergesicht nach DIN UAE 8/8 verwendet. Der 45° Auslass ermöglicht einen sicheren Anschluss von Cat - Patchkabeln und verhindert die Beschädigung der Steckverbindung.

Für die Schweiz wird mit dem Zwischenrahmen eine Integration in das Feller System möglich.



### ABDECKPLATTE

### STANDARD ZENTRALSTÜCK MIT BESCHRIFTUNGSFELD - 1X RJ45

### STANDARD ZENTRALSTÜCK MIT BESCHRIFTUNGSFELD - 2X RJ45

**AP RW ; 100 100 51**  
Farbe: ähnlich RAL9010; rein weiß

**ZST UAE 8 RW ; 130 100 52**  
Farbe: ähnlich RAL9010; rein weiß

**ZST UAE 8/8 RW ; 130 100 53**  
Farbe: ähnlich RAL9010; rein weiß

Abmessung: 80 x 80 x 5mm  
Gewicht: 12g

Abmessung: 50 x 50 x 13mm  
Gewicht: 6g  
1x RJ45 Anschluss (z.B. OMA 111 WLAN)

Abmessung: 50 x 50 x 13mm  
Gewicht: 6g  
2x RJ45 Anschluss (z.B. OMS 121 UP/ OMS 1021 UP-GIG)



### AUFPUTZRAHMEN FÜR UNTERPUTZDOSEN

### ZWISCHENRAHMEN CH

### ZENTRALPLATTE FÜR KEYSTONE MONTAGERAHMEN

**UAE-6APG RW; 135 115 03**  
Farbe: ähnlich RAL9010; rein weiß

**ZW FELLER RW CH**  
Farbe: ähnlich RAL9010; rein weiß

**ZST UM-MA 2 RW; 139 100 03**  
Zentralplatte für 2 Module, rein weiß

Abmessung: 80 x 80 x 46mm  
Gewicht: 93g

Abmessung: 60 x 60mm  
Gewicht: 3g  
für Schweizer Ausführungen

Abmessung: 50 x 50mm  
Gewicht: 6g  
für Keystone Module



## VERBINDER UND ADAPTER


Für manche Anwendungen ist eine passive Verbindung notwendig. Oft werden Montagerahmen genutzt um die Vor-Installationen für zukünftige Mieter und Besitzer sichtbar zu machen. Werden Datenanschlüsse oder ein WLAN Zugangspunkt benötigt, können die Montagerahmen ersetzt werden.

Sollte ein Kabel beschädigt werden, ist es möglich, die beschädigte Stelle abzuschneiden und die Enden mit einem passiven Verbinder zu verbinden. Es ist mit Verbindern auch möglich, die Strecke zu verlängern, beachten Sie hierbei, dass die max. Übertragungslänge durch Verbinder beeinflusst wird.



**MONTAGERAHMEN FÜR  
KEYSTONE MODULE**

**TAE UM-UMA2;** 139 000 04  
Montagerahmen für 2 Keystone Module  
Abmessung: 70 x 70 x 17mm



**POF OL-SMI KEYSTONE  
SMI ANSCHLUSSMODUL**

**POF OL-SMI KS**  
Farbe: schwarz  
  
Verbinder mit 1x Optolock Anschluss  
und 1x SMI Anschluss für POF Kabel  
2,2mm  
Dämpfung: ca. 2,5dBm



**POF - SMI ANSCHLUSSKABEL 1,5M**

**POF SMI PC 1,5m**  
POF SMI Stecker mit 1,5m POF Kabel für  
z.B. den Anschluss eines POF  
Medienkonverters an eine POF  
Netzwerkdose  
  
Kerndurchmesser: 1mm  
Äusserer Durchmesser: 2,2mm



**POF VERBINDER 2,2MM**

**POF-VB 2,2MM**  
Farbe: grau  
  
Steckerloser Verbinder für POF Kabel  
2,2mm  
Dämpfung: ca. 2,5dBm



**POF VERBINDER 1,5 / 2,2MM**

**POF-VB 1,5 / 2,2MM**  
Farbe: schwarz  
  
Steckerloser Verbinder für POF Kabel  
1,5mm zu 2,2mm  
Dämpfung: ca. 2,5dBm



**POF OL-OL KEYSTONE  
VERBINDUNGSMODUL**

**POF OL-OL KS**  
Farbe: schwarz  
  
Verbinder mit 2x Optolock Anschlüssen für  
POF Kabel 2,2mm  
Dämpfung: ca. 2,5dBm



## WERKZEUGE

Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Werkzeuge ist die Handhabung und Installation der POF Kabel sehr einfach.

Bevor die Kabel in den steckerlosen Anschluss eingeschoben werden, müssen die Enden mit dem Cutter oder dem Anschlusswerkzeug abgeschnitten werden um eine glatte und saubere Oberfläche zu gewährleisten.

Um als Installateur eine ordentliche Übertragung sicherstellen zu können, bietet das POF Leistungsmessgerät die Möglichkeit, die Installationen zu prüfen und zu protokollieren.

Mit Hilfe des Anschlusswerkzeuges ist es auch möglich, SMI Stecker auf dem POF Kabel zu montieren und somit die Verbindung zum POF Netzwerk für Endanwender zu erleichtern.



### POF SCHNEIDEWerkZEUG

### POF ANSCHLUSSWERKZEUG

### POF LEISTUNGSMESSGERÄT

#### POF-UNICUT

Einfaches Einweg Schneidewerkzeug für POF Kabel

#### FUNKTION

- sauberes und exaktes Abschneiden der POF Stirnflächen für den steckerlosen Anschluss am POF Transceiver.

#### POF 600 004-2-3

Schneide-, Abisolier- und Crimpfunktion  
Länge: 190mm  
Gewicht: 505g  
Material: Spezialwerkzeugstahl

#### FUNKTION

- mit Schneidesystem zum Schneiden und Abisolieren
- beschädigungsfreies Abisolieren für exakte Führung des Kabels
- saubere Schnittflächen durch Spezial-schneideeinrichtung
- kein nachpolieren der Schnittflächen notwendig, sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Zange mit Zweikomponenten-Griffen

#### OPM 650

Photodetektor: 2,2mm POF Anschluss  
Wellenlänge: 650nm  
Messbereich: -35dBm bis +10dBm  
Betriebstemperatur: -10° bis + 50°C  
Abmessung: 165 x 80 x 50mm

#### FUNKTION

- misst relative optische Leistung
- speichern und Herunterladen von bis zu 1.000 Messungen auf dem PC
- Messsoftware zur Generierung von Testberichten



## MONTAGE ZUBEHÖR

Das Montagezubehör für die Switches erlaubt es diese Aufputz, auf Hutschienen oder in 19" Netzwerkschränken zu installieren.


So ist es beispielsweise möglich den POF 6+2 Port Switch auch in Racks oder Multimedia Schränke zu verbauen.

Die Switch Montage Halterung ist universell einsetzbar und es können neben unserem Switch auch andere Geräte auf der Lochplatte eines Multimedia Schrankes oder der Hutschiene komfortabel montiert werden.

Die Halterung kann je nach Bedarf gebogen und befestigt werden.



**19" RACK EINSCHUB**

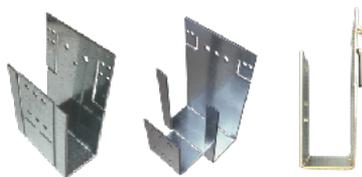

**SWITCH MONTAGEHALTERUNG FÜR VERTEILER SCHRANK**

**BEISPIELE FÜR DIE ANWENDUNG**

### 19" RACK

Für bis zu 2x OMS 126 RR oder  
2x OMS1026 RR GIG  
Abmessung: 48,3 x 12 x 4,5cm (1HE)

Gewicht: 472g  
Farbe: verzinkt

- Rack Einschub für den Einbau von bis zu 2x POF 6+2 Port Switch in 19" Schränke
- inklusive Montageschrauben und Muttern

### HOS2

Für bis zu 2x optische Media Switches  
Abmessung: 22,5 x 7 x 0,1cm (Auslieferung)  
11 x 7 x 6,5cm (Montagebereit)

Gewicht: 90g  
Farbe: verzinkt

- Montagehalterung für die Montage von POF Switches in Multimedia Verteilern
- Montage auf Hutschiene möglich
- Montage auf Montageplatte möglich



# NOTIZEN

## SPEZIFIKATION - OPTISCHES KABEL

Kabel	RHEE 4002	GHV 4002
Faser		
Kernmaterial	Polymethyl-Methacrylate Resin (PMMA)	
Mantel	Flourinated Polymer	
Brechzahlprofil im Kern	1,49	
Indexprofil	Stufenindex	
Numerische Apertur (NA)	0,5	
Kerndurchmesser in $\mu\text{m}$	Min. 920 / typ. 980 / Max. 1040	
Durchmesser mit Mantel in $\mu\text{m}$	Min. 940 / typ. 1000 / Max. 1060	
Ummantelung		
Material	Polyethylene, doppelter Mantel	Polyvinylchloride
Farbe	Weiß	Grau
Abmessung in mm	Minor Achse - Min. 2,13 / typ. 2,2 / Max. 2,27 Major Achse - Min. 4,3 / typ. 4,4 / Max. 4,5	
Identifizierung Faser	Eine Leitung des Duplex Kabels hat eine farbige Kodierung	
Gewicht in g/m	ca. 7,5g/m	ca. 11g/m
Bund	20m, 30m, 40m, 50m, 70m, 100m	100m
Spule	500m, 1000m	500m
Besonderheiten	geringe Kosten, kein Lichtaustritt bei Biegung	flammhemmend, UL-VW1
Mechanik		
Betriebstemperatur	-55 bis +70°C (trockene Atmosphäre) max. 60°C (bis zu 95% Luftfeuchtigkeit)	-40 bis +85°C (trockene Atmosphäre) max. 75°C (bis zu 95% Luftfeuchtigkeit)
Übertragungsverluste	170dB/km (bei 650nm)	
Bandbreite	Start NA = 0,65; bis zu 1Gbit/s Gigabit Ethernet	
Minimum Biegeradius	Verlust $\leq$ 0.5dB 25mm @100% Übertragung (Viertelbiegung)	
Zugfestigkeit	Kraft @ 5% Ausdehnung: 140N	
Druck (bei 50kg Gewicht)	0,4dB Dämpfungssteigerung	
Standard	IEC 60793-2-40 Optical fibres -Part 2-40	

## SPEZIFIKATION - FAST ETHERNET MEDIENKONVERTER

Gerät	MCE 300 T	OMC 100 REG
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u	IEEE802.3, IEEE802.3u
QoS		
Zulassung	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Optischer Datenanschluss	1x OPTOLOCK™ Anschluss	1x OPTOLOCK™ Anschluss
Datenrate optischer Anschluss	100Mbit/s	100Mbit/s
Wellenlänge	650nm	650nm
Gigabit min. opt. Eingangsleistung		
Übertragungslänge Gigabit		
Übertragungslänge adaptive Bandbreite Anpassung		
Rückwärtskompatibilität		
100Mbit/s min. opt. Eingangsleistung	-23dBm	-23dBm
Übertragungslänge 100Mbit/s	typ. 80m *	typ. 80m *
Elektrischer Datenanschluss	1x RJ45	1x RJ45
Datenraten elektrischer Anschluss	100Mbit/s	100Mbit/s
Übertragungslänge elektrischer Datenanschluss	100m	100m
Sonstiger Datenanschluss		
Datenrate sonstiger Datenanschluss		
Übertragungslänge sonstiger Datenanschluss		
Stromversorgung	5V DC 0.4A Ext. Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz	8-24V DC Ext Netzgerät; Nicht inkludiert!
Leistungsaufnahme typ.	0,9W	0,9W
Betriebstemperatur	0 bis +45°C	-5 bis +45°C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61140	II	II
Abmessung (LxBxH) in mm	30 x 40 x 80	70 x 90 x 18
Anwendungen	Heim- und Büronetzwerke	Einbindung Smart Home Systeme, Hutschienen Geräte

\* mit empfohlene POF Kabel: SI Faser, NA: 0,5; Kat. A4a.2  
(z.B. Mitsubishi Optohome RHEE 4002, GHV 4002)

## SPEZIFIKATION - GIGABIT MEDIENKONVERTER

Gerät	OMC 1001 GIG	OMC 1000 REG-GIG
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
QoS		
Zulassung	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Optischer Datenanschluss	1x Broadcom steckerlos	1x Broadcom steckerlos
Datenrate optischer Anschluss	1Gbit/s	1Gbit/s
Wellenlänge	650nm	650nm
Gigabit min. opt. Eingangsleistung	-16,5dBm	-16,5dBm
Übertragungslänge Gigabit	typ. 50m *	typ. 50m *
Übertragungslänge adaptive Bandbreite Anpassung	typ. 200Mbit/s auf 80m *	typ. 200Mbit/s auf 80m *
Rückwärtskompatibilität	Ja	Ja
100Mbit/s min. opt. Eingangsleistung	-23dBm	-23dBm
Übertragungslänge 100Mbit/s	typ. 80m *	typ. 80m *
Elektrischer Datenanschluss	1x RJ45	1x RJ45
Datenraten elektrischer Anschluss	1Gbit/s	1Gbit/s
Übertragungslänge elektrischer Datenanschluss	100m	100m
Sonstiger Datenanschluss		
Datenrate sonstiger Datenanschluss		
Übertragungslänge sonstiger Datenanschluss		
Stromversorgung	5V DC 1.2A Ext. Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz	8-52V DC Ext. Netzgerät; Nicht inkludiert!
Leistungsaufnahme typ.	1,3W	1,9W
Betriebstemperatur	0 bis +45°C	-5 bis +45°C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61140	II	II
Abmessung (LxBxH) in mm	35 x 90 x 18	70 x 90 x 18
Anwendungen	Heim- und Büronetzwerke	Einbinden Smart Home Systeme, Hutschienen Geräte

\* mit empfohlene POF Kabel: SI Faser, NA: 0,5; Kat. A4a.2  
(z.B. Mitsubishi Optohome RHEE 4002, GHV 4002)

## SPEZIFIKATION - FAST ETHERNET SWITCH

Gerät	OMS 113-FC	OMS 126 RR
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
QoS		Web Konfiguration
Zulassung	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Optischer Datenanschluss	3x OPTOLOCK™ Anschluss	6x OPTOLOCK™ Anschluss
Datenrate optischer Anschluss	100Mbit/s	100Mbit/s
Wellenlänge	650nm	650nm
Gigabit min. opt. Eingangsleistung		
Übertragungslänge Gigabit		
Übertragungslänge adaptive Bandbreite Anpassung		
Rückwärtskompatibilität		
100Mbit/s min. opt. Eingangsleistung	-23dBm	-23dBm
Übertragungslänge 100Mbit/s	typ. 80m *	typ. 80m *
Elektrischer Datenanschluss	1x RJ45	2x RJ45
Datenraten elektrischer Anschluss	100Mbit/s	1Gbit/s
Übertragungslänge elektrischer Datenanschluss	100m	100m
Sonstiger Datenanschluss		
Datenrate sonstiger Datenanschluss		
Übertragungslänge sonstiger Datenanschluss		
Stromversorgung	5V DC 2A Ext. Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz	5V DC 2A Ext. Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme typ.		
Betriebstemperatur	0 bis +50°C	0 bis +50°C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61140	II	II
Abmessung (LxBxH) in mm		196 x 30 x 124
Anwendungen	Kleine Heim- und Büronetzwerke	Heim- und Büronetzwerke

\* mit empfohlene POF Kabel: SI Faser, NA: 0,5; Kat. A4a.2  
(z.B. Mitsubishi Optohome RHEE 4002, GHV 4002)

## SPEZIFIKATION - GIGABIT SWITCH

Gerät	OMS 1041 GIG	OMS 1026 RR-GIG	OMS 1412 RS-GIG
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
QoS			Web Konfiguration, Konsole
Zulassung	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Optischer Datenanschluss	4x Broadcom steckerlos	6x Broadcom steckerlos	12x Broadcom steckerlos
Datenrate optischer Anschluss	1Gbit/s	1Gbit/s	1Gbit/s
Wellenlänge	650nm	650nm	650nm
Gigabit min. opt. Eingangsleistung	-16,5dBm	-16,5dBm	-16,5dBm
Übertragungslänge Gigabit	typ. 50m *	typ. 50m *	typ. 50m *
Übertragungslänge adaptive Bandbreite Anpassung	typ. 200Mbit/s auf 80m *	typ. 200Mbit/s auf 80m *	typ. 200Mbit/s auf 80m *
Rückwärtskompatibilität	Ja	Ja	Ja
100Mbit/s min. opt. Eingangsleistung	-23dBm	-23dBm	-23dBm
Übertragungslänge 100Mbit/s	typ. 80m *	typ. 80m *	typ. 80m *
Elektrischer Datenanschluss	1x RJ45	2x RJ45	2x RJ45
Datenraten elektrischer Anschluss	1Gbit/s	1Gbit/s	1Gbit/s
Übertragungslänge elektrischer Datenanschluss	100m	100m	100m
Sonstiger Datenanschluss			2x SFP
Datenrate sonstiger Datenanschluss			1Gbit/s / 10Gbit/s
Übertragungslänge sonstiger Datenanschluss			100m / 1km
Stromversorgung	5V DC 3A Ext. Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz	5V DC 3A Ext. Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz	12V DC 3A Ext. Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme typ.	10W	10W	10W
Betriebstemperatur	0 bis +42°C	0 bis +42°C	0 bis +42°C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61140	II	II	II
Abmessung (LxBxH) in mm		196 x 30 x 124	440 x 45 x 210 (19" Switch, 1HE)
Anwendungen	Kleine Heim- und Büronetzwerke	Heim- und Büronetzwerken	Umfangreiche Netzwerke

\* mit empfohlene POF Kabel: SI Faser, NA: 0,5; Kat. A4a.2 (z.B. Mitshubishi Optohome RHEE 4002, GHV 4002)

## SPEZIFIKATION - NETZWERKDOSEN

Gerät	OMS 121 UP (CH)	OMS 1021 UP-GIG (CH)
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
QoS		
Zulassung	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Optischer Datenanschluss	1x OPTOLOCK™ Anschluss	1x Broadcom steckerlos
Datenrate optischer Anschluss	100Mbit/s	1Gbit/s
Wellenlänge	650nm	650nm
Gigabit min. opt. Eingangsleistung		-16,5dBm
Übertragungslänge Gigabit		typ. 50m *
Übertragungslänge adaptive Bandbreite Anpassung		typ. 200Mbit/s auf 80m *
Rückwärtskompatibilität		Ja
100Mbit/s min. opt. Eingangsleistung	-23dBm	-23dBm
Übertragungslänge 100Mbit/s	typ. 80m *	typ. 80m *
Elektrischer Datenanschluss	2x RJ45	2x RJ45
Datenraten elektrischer Anschluss	100Mbit/s	1Gbit/s
Übertragungslänge elektrischer Datenanschluss	100m	100m
Sonstiger Datenanschluss		
Datenrate sonstiger Datenanschluss		
Übertragungslänge sonstiger Datenanschluss		
Stromversorgung	Internes Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz	Internes Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme typ.	0,9W	2,8W
Betriebstemperatur	-5 bis +45°C	0 bis +45°C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61140	II	II
Abmessung (LxBxH) in mm	Passend für DIN Unterputzdose	Passend für DIN Unterputzdose
Anwendungen	Heim- und Büronetzwerke	Heim-, Büro- und umfangreiche Netzwerke

\* mit empfohlene POF Kabel: SI Faser, NA: 0,5; Kat. A4a.2  
(z.B. Mitsubishi Optohome RHEE 4002, GHV 4002)

## SPEZIFIKATION - WLAN ZUGANGSPUNKTE

Gerät	OMA 111 WLAN (CH)	OMA 1201 WLAN-GIG
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11n	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11n, IEEE802.11ac
QoS	Web Konfiguration	Web / App Konfiguration
Zulassung	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B	FCC Part 15 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Optischer Datenanschluss	1x OPTOLOCK™ Anschluss	1x Broadcom steckerlos
Datenrate optischer Anschluss	100Mbit/s	1Gbit/s
Wellenlänge	650nm	650nm
Gigabit min. opt. Eingangsleistung		-16,5dBm
Übertragungslänge Gigabit		typ. 50m *
Übertragungslänge adaptive Bandbreite Anpassung		typ. 200Mbit/s auf 80m *
Rückwärtskompatibilität		Ja
100Mbit/s min. opt. Eingangsleistung	-23dBm	-23dBm
Übertragungslänge 100Mbit/s	typ. 80m *	typ. 80m *
Elektrischer Datenanschluss	1x RJ45	
Datenraten elektrischer Anschluss	100Mbit/s	
Übertragungslänge elektrischer Datenanschluss	100m	100m
Sonstiger Datenanschluss	1x WLAN Antenne 2.4GHz	2x WLAN Antennen 2.4GHz 2x WLAN Antennen 5GHz
Übertragungslänge sonstiger Datenanschluss	Sehr Gut: typ. 5-10m Ausreichend: typ. 10-20m	Sehr Gut: typ. 10-15m Ausreichend: typ. 15-30m
Datenrate sonstiger Datenanschluss	150Mbit/s (Wifi4)	300Mbit/s (Wifi4) 867Mbit/s (Wifi5)
Stromversorgung	Internes Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz	Internes Netzgerät; 100-240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme typ.	1.2-3W	3.6-7W
Betriebstemperatur	-5 bis +45°C	0 bis +45°C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61140	II	II
Abmessung (LxBxH) in mm	Passend für DIN Unterputzdose	
Anwendungen	Heimnetzwerke mit wenigen Clients	Heim- und Büronetzwerke mit mehreren Clients

\* mit empfohlene POF Kabel: SI Faser, NA: 0,5; Kat. A4a.2  
(z.B. Mitshubishi Optohome RHEE 4002, GHV 4002)



**homefibre digital network gmbh**

Fratresstrasse 20  
9800 Spittal /Drau  
Österreich

**Kontaktieren Sie uns:**

E-Mail: [welcome@homefibre.at](mailto:welcome@homefibre.at)

Telefon: +43 4762 35391

Fax: +43 4762 42780

**Weitere Informationen:**

Web: [www.homefibre.at](http://www.homefibre.at)

Webshop: [www.homefibre24.at](http://www.homefibre24.at)

Ihr Partner vor Ort: